

GSM Modul **SBM1000**




Vlastnosti a funkce produktu

- Až 999 autorizovaných telefonních čísel lze nastavit pro konkrétní časy ovládání přístupu.
- Volání je zdarma; hovor z autorizovaného čísla se ukončí a dojde k zapnutí/vypnutí na první zazvonění.
- Zabezpečení – ověřuje se identita volajícího, **neznámé číslo se ignoruje**.
- Doručení potvrzovací SMS pro činnost relé (otevření dveří) na číslo majitele nebo číslo autorizovaného volajícího.
- **Není potřeba mít dálkové ovládání** nebo klíče pro různé uživatele.
- Až 10 000 stáhnutí záznamů deníku u údajů o historii provozu **pomocí USB nebo GPRS**.
- **Mnoho aplikací** (brány, závory, garážová vrata, rolety a přístupové dveře a přístroje).


Technické parametry

- **GSM Frekvence:** 4 pásma 850/900/1800/1900 MHz
- **3G pásmo:** 900/2100 MHz automaticky; 850/1900 MHz volitelné*
- **Digitální vstup:** 2 NC / NO bezpotenciální kontakt
- **Digitální výstup:** 1 Relé, 3 A / 240 VAC
- **Spotřeba energie:** 12 V příkon max. 50 mA / průměr 25 mA
- **Vnější rozměry:** 130 mm x 74 mm x 27 mm
- **Hmotnost:** 260 g
- **Výstup sirény:** 12 VDC / 1A
- **DC napájení:** 9-15 VDC / 2A
- **SIM karta:** Podpora 3V SIM karty
- **Anténa:** 50 Ω SMA interface antény
- **Teplotní rozpětí:** Od -20 do +60 °C
- **Vlhkost:** Relativní vlhkost 90 %
- **Záložní baterie:** 3,7 V / 900 mAH

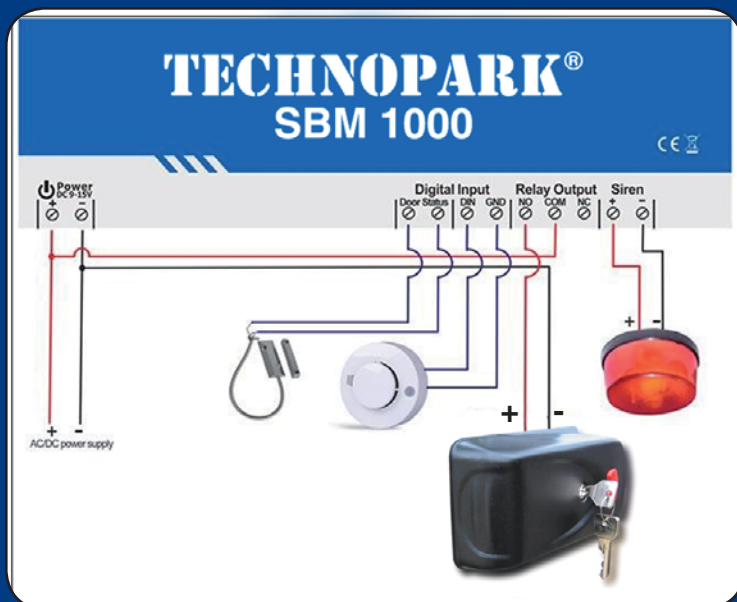

SBM 1000 Gate opener

Připojte k čidlu dveří kvůli sledování stavu dveří a k čidlu sirény kvůli zapnutí sirény, telefonicky zapínejte/vypínejte zámek, napájení z téhož AC/DC adaptéru.

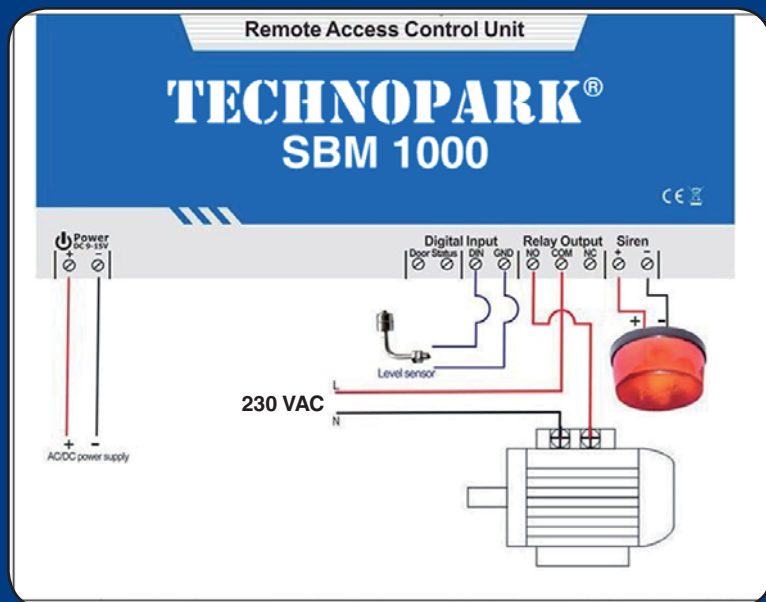

SBM 1000 pro dálkové ovládání pump

Připojte čidlo úrovně vody k DIN2 pro sledování úrovně a k siréně pro spuštění alarmu, pumpu zapínejte/vypínejte prostřednictvím volání z telefonu. Napájení pumpy – ze sítě 230 VAC.

Digitální vstupy

- Jeden digitální vstup pro pohybové senzory nebo jiné senzory k ochraně Vašich dveří a oken; zaslání upozornění prostřednictvím SMS okamžitě při spuštění.
- Jeden digitální vstup určený speciálně pro zabezpečení dveří, dveře se automaticky zamknou a spustí se alarm, v případě neoprávněného otevření dveří dostane majitel okamžitě upozornění prostřednictvím SMS zprávy.

Nastavení zařízení

- Propojením s PC se softwarem k SBM1000.
- Prostřednictvím SMS příkazů (Např. základní nastavení přístroje, rozesílání SMS zpráv, údaje z historie, seznamu autorizovaných čísel, nastavení ovládání relé atd.).

Obsah standard. balení

- GSM modul 1x
- Anténa 1x
- AC/DC adaptér 1x
- Velikost balení: 190 x 140 x 60 mm
- Hmotnost: 750 g

