



## SUMO

Samosvorný elektromechanický boční pohon 24 Vdc pro sekční a dvoukřídlá posuvná skládací vrata až do velikosti vrat 35 m<sup>2</sup>



Pohon Sumo může být připevněn přímo na hřídel sekčních vrat



Osvědčená klasika

**Samosvorný elektromechanický pohon 24 Vdc pro sekční a dvoukřídlá vrata do max. velikosti 35 m<sup>2</sup>.**

**24 Vdc motor s magnetickým enkodérem, bez nutnosti nastavit koncové polohy. Určený pro intenzivní provoz.**

• **jednoduchá instalace:** pohon lze připevnit přímo na hřídel sekčních vrat. Vhodný pro hřídele s průměrem 25,4 mm.

Při použití adaptéru CRA9 může být použit pro hřídele s průměrem 31,35, 40 a 75 mm.

• **krásný:** kompaktní a štíhlý, což usnadňuje umístění v každé pozici, rychlá a jednoduchá instalace.

• **mnoho funkcí s řídicí jednotkou A924:** automatické načítání koncových poloh při otevření a zavření; zvyšování a snižování

rychlosti; integrovaná elektronika pro zálohu napájení. Záloha napájení je tvořena dvěma akumulátory B12-B a krabicí B13; jednoduché programování stisknutím tlačítka; kontrolka upozorňující na nutnost servisu (je možné nastavit, že se rozsvítí po určitém počtu cyklů).

Model SU2010 je díky krytí IP66 obzvláště vhodný pro použití v myčkách.

### Technické parametry


Artikl		Sumo			
		SU2000	SU2000V	SU2000VV	SU2010
Napájení	(Vac 50 Hz)	15 až 36			
Příkon motoru	(Adc)	13			
Příkon	(W)	500			
Stupeň krytí	(IP)	44			66
Kroutící moment	(Nm)	120	82	46	120
Rychlost	(m/s)	7,5 až 16 (6)*	11 až 23,5 (9)*	19,5 až 42 (15)*	7,5 až 16 (6)*
Max. velikost vrat	(m <sup>2</sup> )	15 až 35	10 až 25	15	15 až 35
Pracovní teplota	(°C)	-20 až +50			
Třída izolace		B			
Pracovní zatížení	(%)	50			
Hmotnost pohonu	(kg)	10,5			
Velikost otvoru pro hřídel	(mm)	25,5			

\* Hodnota v závorkách udává počet otáček ve zpomalovací fázi u řídicí jednotky A924

## SUMO

<b>SU2000</b>	Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, pro vrata sekční a dvoukřídlá od 15 m <sup>2</sup> až do 35 m <sup>2</sup>
<b>SU2000V</b>	Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, rychlý (23,5 ot./min.), pro vrata sekční a dvoukřídlá od 15 m <sup>2</sup> až do 25 m <sup>2</sup>
<b>SU2000VV</b>	Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, velmi rychlý (42 ot./min.), pro sekční vrata do 15 m <sup>2</sup>
<b>SU2010</b>	Samosvorný převodový pohon 24 Vdc s enkodérem, bez koncových spínačů, IP66, pro vrata sekční a dvoukřídlá od 15 m <sup>2</sup> až do 35 m <sup>2</sup> , vhodný do myček

## Rozměry

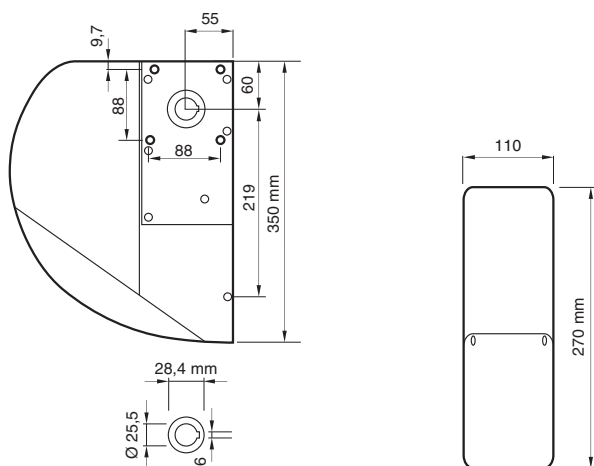

## Příklad aplikace

