


Il profilo orizzontale viene direttamente fissato
all'estruso tramite una vite autofilettante / autoforante

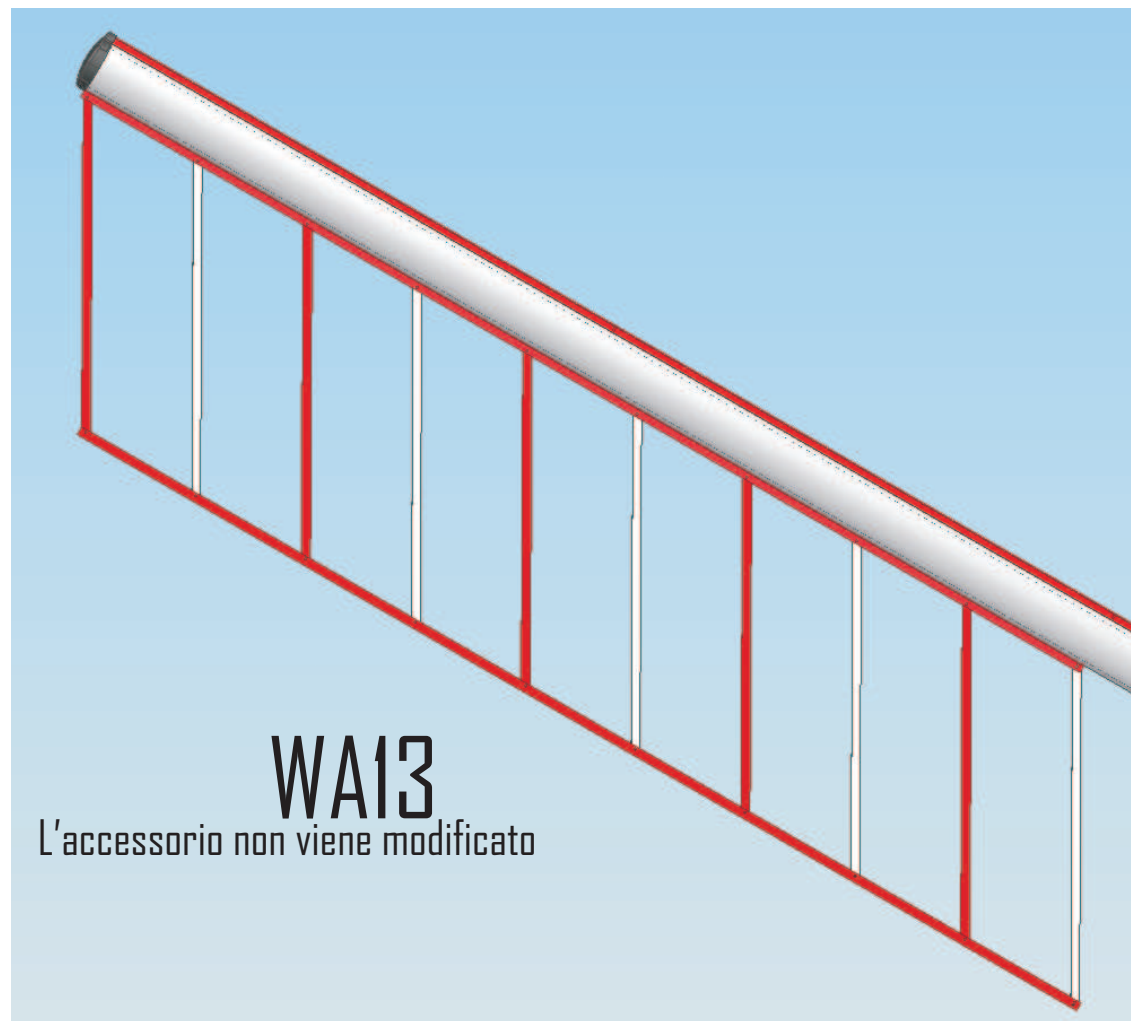

WA13

L'accessorio non viene modificato