





TTX4 | Vestavěný vysílací modul



TTX4, skrytý vysílač napájený 230 V

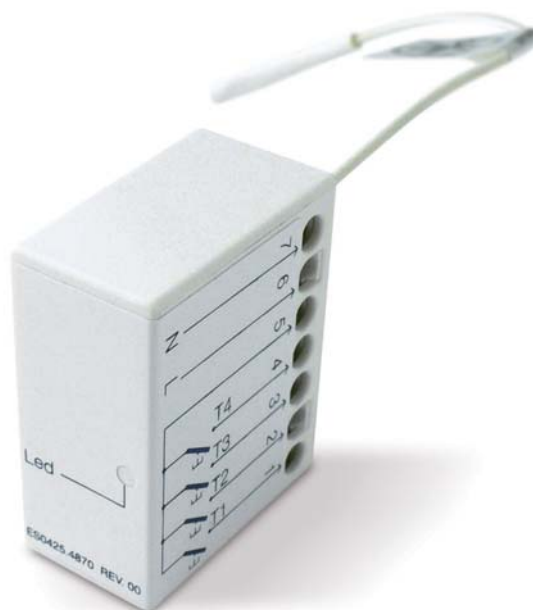

Vysílač s plovoucím kódem (rolling code), který patří do výrobní řady FLO-R.

Tento model je typem vysílače, který je výhradně určen pro ovládání automatizační techniky, nainstalované na garážových vratech, bránách, roletách, markýzách a pro podobné aplikace.

TTX4 je dálkový ovladač, který schováte uvnitř instalačních podomítkových krabic nebo na skryté místo. To vše bez nutnosti

měnit stávající systémy a bez stavebních prací!

TTX4, skrytý vysílač napájený 230 V.

Ideální pro ovládání automatizace nedosažitelné klasickým způsobem.

14 kanálový.

Kompatibilní s ovladači řady NiceWay, Flor a Very VR.

Napájení na 230 V.

Možnost vyvedení až 4 tlačítek (volitelně) pomocí drátů pro ovládání aplikací (vrat, bran) interiérovými spínači.

Další způsob využití jsou například vrátnice, kde už nikdy nebudou měnit baterie a nebudou mít poškozené mikrospínače.

Technické parametry

TTX4

Frekvence	(MHz)	433,92 (± 100 kHz)
Napájení		120 nebo 230 Vac, 50/60 Hz (limitní hodnoty 100 ÷ 255 V)
Dosah	(m)	až 35 (v interiérech) (*)
Kódování rádiového signálu		Flo-R (plovoucí kód 52 bit)
Krytí zařízení	(IP)	20 (uzavřená krabice)
Provozní teploty	(°C)	-20 až +55
Rozměry	(mm)	40 × 33 × 18
Hmotnost	(g)	20

Poznámky:

Dosah vysílače je značně ovlivněn dalšími zařízeními (bezpečnostní alarmy, bezdrátová sluchátka), která jsou používána v daném prostoru a která interferují s přijímačem z důvodu nepřetržitého vysílání signálu na stejné frekvenci na jaké pracuje vysílač. Všechny výše uvedené technické parametry jsou platné při okolní teplotě 20°C (± 5°C).

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět na výrobku úpravy, kdykoli to bude považovat za nutné, přičemž zaručuje stejné určení použití a funkčnost daného výrobku. Příkazy jsou vydávány prostřednictvím samostatných příkazových tlačítek (nejsou součástí balení).

Ovládání

