



Návod k instalaci a obsluze

DIVO 71

Dálkový vysílač



Obsah

1	Výběr	3
2	Kopírování	3

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má pro instalaci příslušnou kvalifikaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro dálkový vysílač DIVO 71 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Dálkový vysílač DIVO 71 slouží jako programovací, případně ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.


Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!

TECHNOPARK® 2022

Obsah tohoto manuálu, jakož i jeho jednotlivé části, především texty, obrázky i jejich vzájemné uspořádání, jsou chráněny právem duševního vlastnictví, a proto se na ně použijí právní předpisy České republiky upravující zejména autorské právo a ochranné známky. Jejich kopírování nebo jiné užití je možné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o.



1. Výběr

Pro přepnutí z Astro 43 do režimu compatibility Jubi 433 stiskněte současně tlačítka 1 a 4 na 5 sekund -> 1 potvrzovací bliknutí pro režim Astro 43 nebo 3 potvrzovací bliknutí pro režim Jubi 433.

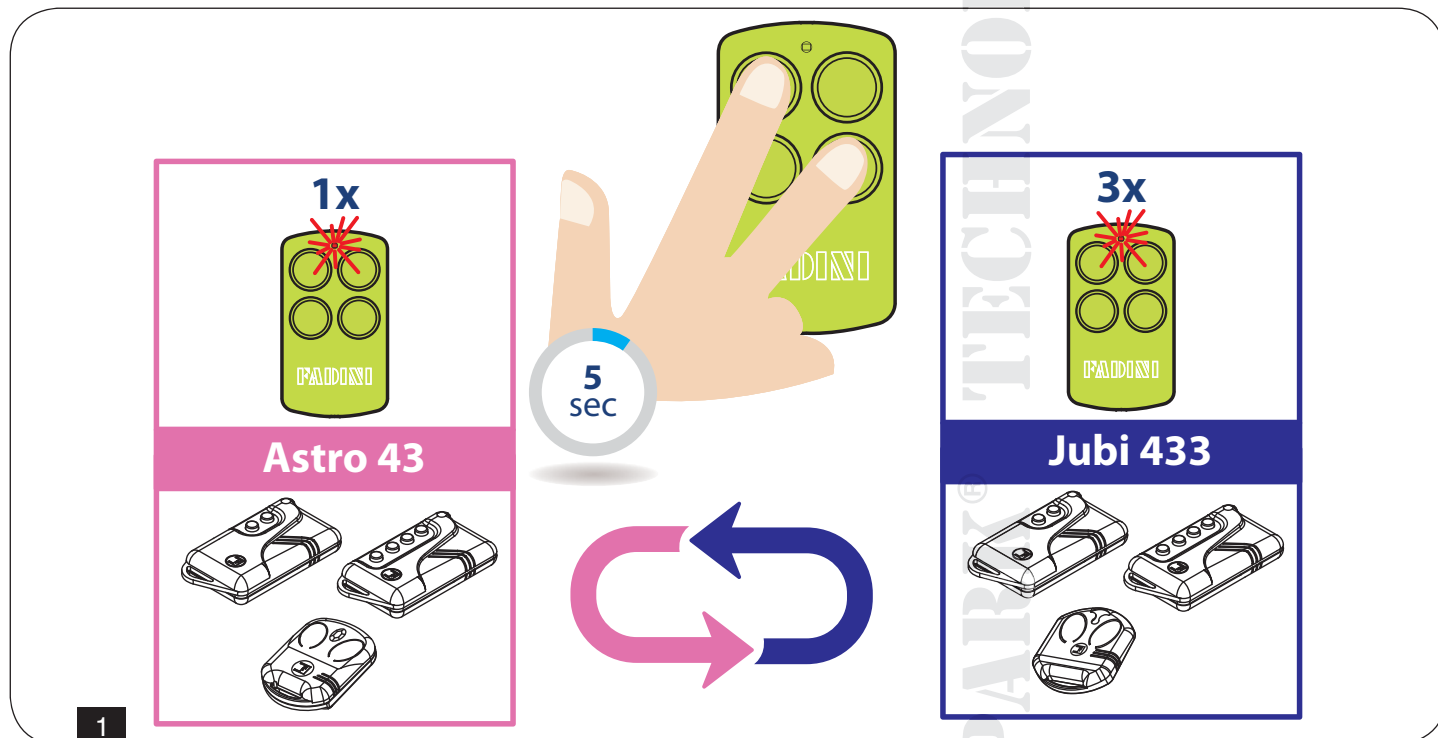

2. Kopírování

1. Vyberte režim Astro 43 nebo režim Jubi 433.
2. Stiskněte a podržte tlačítko 1 a současně 2x stiskněte tlačítko 2. -> 3 potvrzovací bliknutí, pak se LED DIVO 71 rozsvítí.
3. Stiskněte a podržte nebo nepřetržitě tiskněte libovolné tlačítko Astro 43 nebo Jubi 433, dokud LED dioda DIVO 71 3x neblíkne.

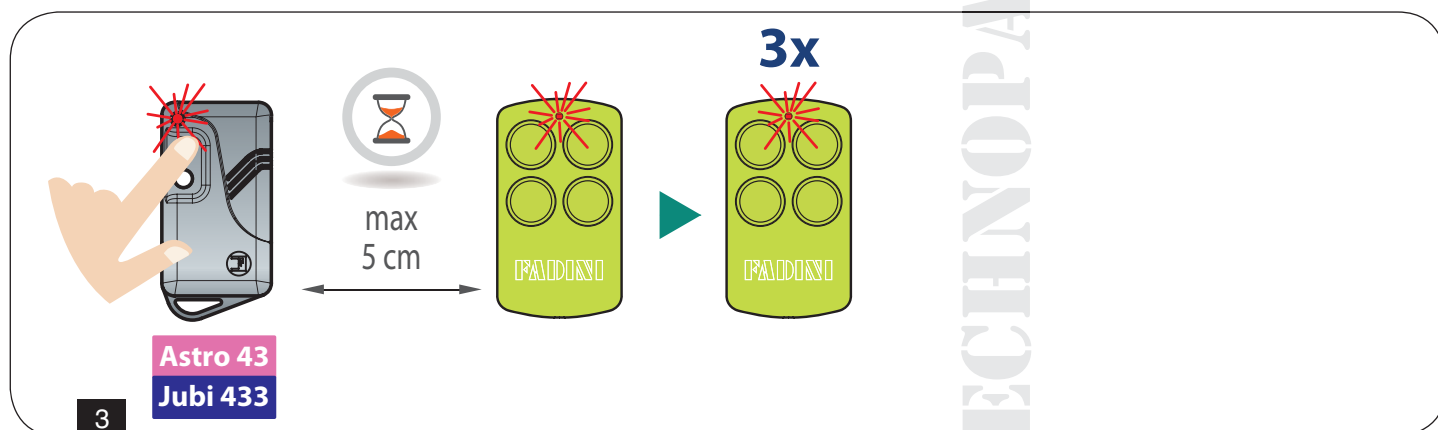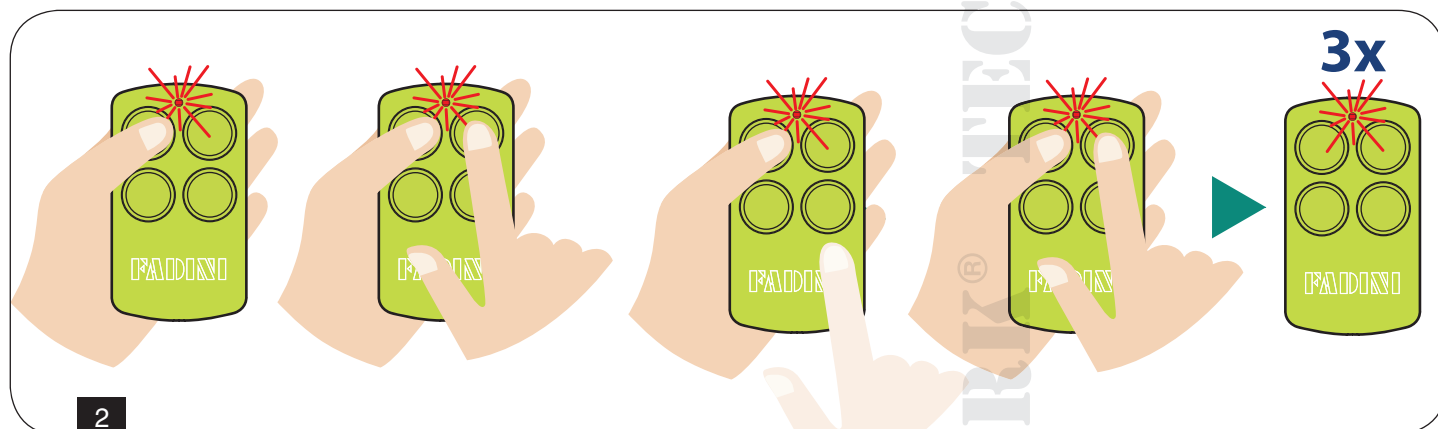



DIVO 71 dálkový vysílač

Tabulka 1: Technické parametry

Frekvence	433,92 MHz
Odhadovaný vyzařovací výkon	< 10 mW e.r.p.
Odhadovaná životnost baterie	2 roky
Pracovní teplota	-10 °C až +55 °C
Odhadovaný dosah	120 m



Pozor: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu!
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce!

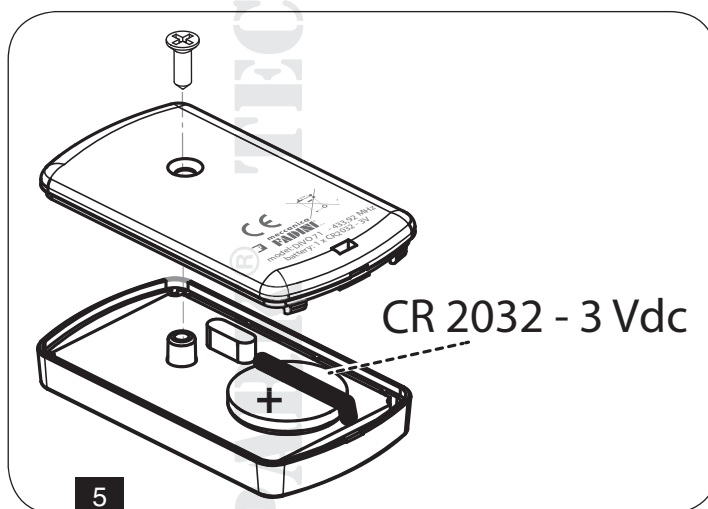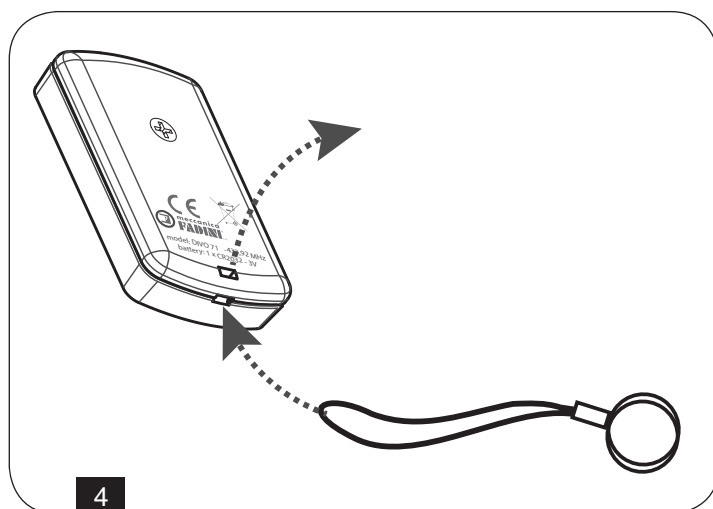

ES Prohlášení o shodě


Tímto Meccanica Fadini snc prohlašuje, že vysílač DIVO 71 splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení stanovené směrnicemi 2014/53 / EU.

Prohlášení o shodě je možné prohlédnout si na webových stránkách: www.fadini.net v sekci produkty.

- DIVO 71 je samoučící se 4-tlačítkový vysílač s plovoucím kódem 433,92 MHz kompatibilní s řadou ASTRO 43 a JUBI 433, které jsou jím nahrazeny.
- Je možné na dálku zkopírovat DIVO 71, ASTRO 43 nebo JUBI 433 pomocí DIVO 71 a uložit vysílač DIVO 71 do rádiového přijímače ASTRO 43 nebo JUBI 433 podle pokynů přítomných u rádiových přijímačích. Rádiový přijímač DIVO 71 neexistuje.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko DIVO 71 a kontrolka začne blikat: baterie je téměř vybitá, je třeba ji vyměnit.

- V případě, že operace kopírování nebo zapamatování selžou: zkontrolujte konfigurační režim vysílače DIVO 71, který se musí shodovat s vysílačem nebo rádiovým přijímačem ASTRO 43 nebo JUBI 433.

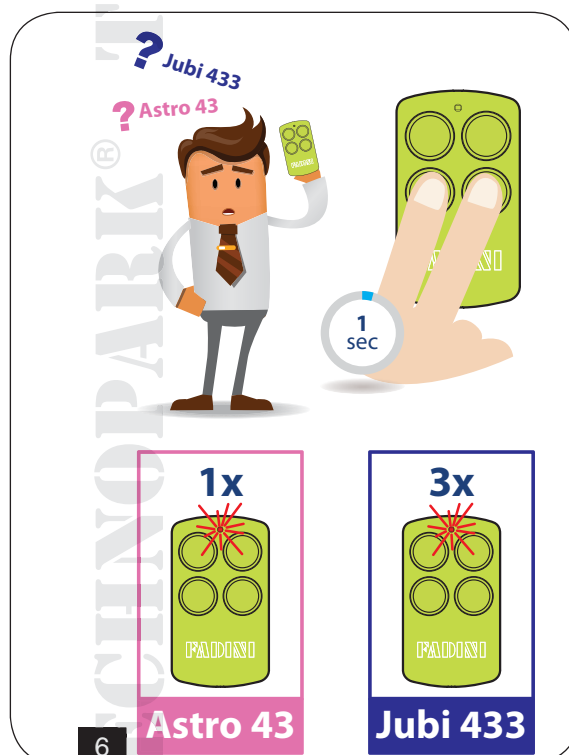

Přehled produktů

Pohony pro privátní brány



ROBUS

pohon pro posuvné brány do 1000 kg



FOX AYROS

pohon pro posuvné brány do 1200 kg



RUN

pohon pro posuvné brány do 2500 kg



WINGO

pohon pro otočné brány do velikosti křídla 1,8 m



TOONA

pohon pro otočné brány do velikosti křídla 7 m



METRO

pohon pro otočné brány do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány



NYOTA 115

pohon pro posuvné brány do 800 kg



MEC 200

pohon pro posuvné brány do 1200 kg



FIBO 400

pohon pro posuvné brány do 4000 kg



MEC 800

pohon pro otočné brány do hmotnosti křídla 1500 kg



HINDI 880

pohon pro otočné brány do velikosti křídla 6 m



COMBI 740

pohon pro otočné brány do hmotnosti křídla 700 kg

Pohony pro garážová vrata



TAURUS

elektromechanický stropní pohon s řemenovou dráhou



SPY

elektromechanický stropní pohon s řemenovou dráhou s pojezdem motoru v dráze




HYPKO

pohon pro otočné brány se silnými pilíři a skládací vrata



TOM

pohon pro průmyslová sekční a rolovací vrata do 750 kg



INTAR100

sada pro průmyslová sekční vrata do velikosti 30 m²

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy



ERA-FLOR

2 kanálový klíčenkový dálkový ovladač s indikací signálu LED diodou, 433,92 MHz



INTI

dálkové ovládání s plovoucím kódem, 433,92 MHz



FOX

2; 4-tlačítkový dálkový rádiový ovladač, 433,92 MHz



SBM1000

ovládání vzdáleného přístupu s GSM modulem pro 999 telefonních čísel



KP 068

snímač bezkontaktních karet s kontrolou vstupů/výstupů

Automatické sloupky a parkovací systémy



FOX NIUBA

automatická elektromechanická závara s délkou ramene do 6 m



WIDE

automatická závara s délkou ramene do 7,5 m, vhodná pro parking



BAR

automatická závara s délkou ramene do 9 m



STRABUC

automatický výsuvný sloup pro zamezení vjezdu s výškou výsuvu 700 mm



CORAL

automatický výsuvný sloup pro zamezení vjezdu s výškou výsuvu 500 nebo 800 mm