



Společnost **TECHNOPARK®** je potěšena, že jste si zvolili tento výrobek a současně Vás žádá, abyste jsi pozorně prostudovali celý návod, než začnete se snímačem pracovat. Snažili jsme se sestavit návod tak, aby byl pro Vás srozumitelný.

Snímač bezkontaktních karet KP400


Je snímač se signalizací stavu pomocí LED, zvukovou signalizací a s výstupem pro připojení k počítači. Používá se k tvorbě databází a to přiložením karty ke snímači nebo je-li známé číslo karty, tak pomocí klávesnice. Dále lze snímač využít k autorizaci k PC (školy, pracoviště, ...). V přístupových systémech KEEPER se používá pro tvorbu databází uživatelů (karet). Funkcí snímače je načtení kódu přiložené karty, odeslání do počítače a provedení příkazu ENTER.

Snímač KP400 je napájen přímo z portu počítače tzn. není nutný externí napájecí zdroj.

Zapojení snímače

Snímač se připojuje mezi klávesnici a počítač (do série s klávesnicí) pomocí konektoru PS/2, který je součástí snímače. Před připojením snímače je nutné vypnout počítač! Po připojení snímače a zapnutí počítače svítí na snímači oranžová led dioda signalizující provozní režim a po dobu cca 8s bliká červená dioda signalizující synchronizaci snímače s okolím. Po dobu synchronizace se nesmí přikládat karty.

Schéma propojení snímače s klávesnicí a počítačem

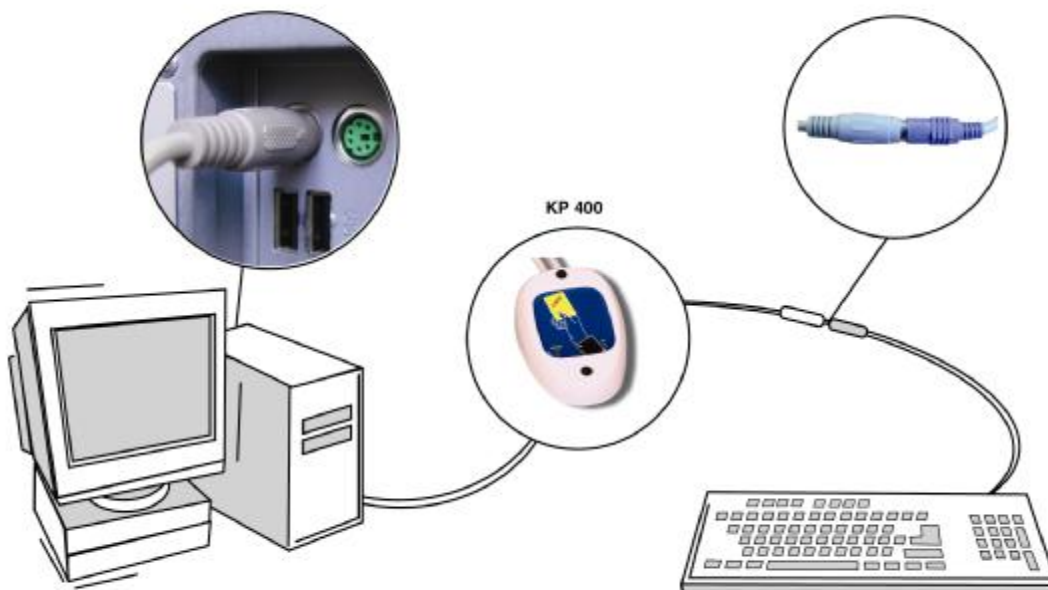

Provozování zařízení

1. Zařízení uváděná v tomto návodu smí být používána pouze na stejnosměrné napětí a to v daném rozsahu viz. "Technické parametry".
2. Při instalaci a používání se musí postupovat podle návodu.
3. Výrobce nenese zodpovědnost za škodu, způsobenou používáním zařízení jinak, než je uvedeno v návodu tj. KP400 – jako snímače bezkontaktních karet.
4. V případě poruchy zařízení vypněte a nepokoušejte se je opravovat nebo přímo do něj zasahovat. Eventuální opravu může provádět pouze výrobce.
5. Zamezte tomu, aby se zařízením manipulovaly malé děti.
6. Pro správnou funkci snímačů KP400 je třeba, jejich umístění minimálně 25 cm od sebe!
7. Výrobce si vyhrazuje právo ke změně v návodu bez předešlé domluvy.

Technické parametry

KP400 – snímač bezkontaktních karet
 Napájecí napětí: 5 V DC – napájeno z PS/2
 Max. odběr: 130 mA
 Rozměry: 75 x 114 x 30 mm (š x h x v)
 Krytí IP: určeno pro vnitřní montáž.