

## Wil6


Automatická závora s délkou ramene 6 m nebo 8 m, pro privátní, veřejné a průmyslové vjezdy



Závora Wil



Závora Wil

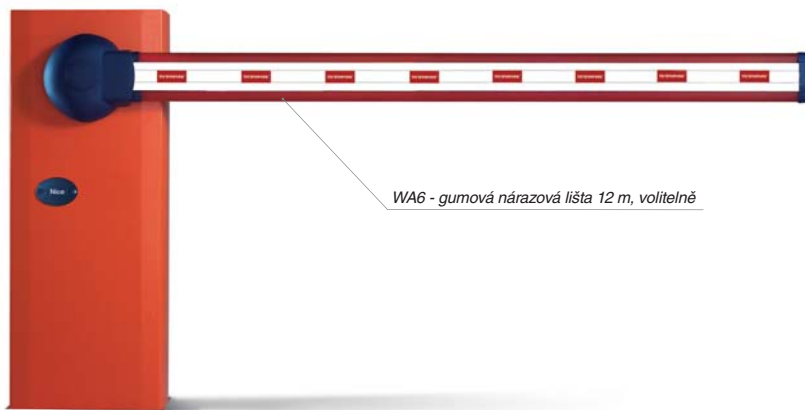

WA6 - gumová nárazová lišta 12 m, volitelně

**Elektromechanická závora 24 Vdc pro privátní, veřejné a průmyslové vjezdy s nastavitelnou rychlostí zdvihu ramene a s antinázarovým vybavením. Skříň závory je galvanicky zinkována s komaxitovým nástřikem.**

**Integrovaná řídicí jednotka**, vyměnitelná, což zjednodušuje zapojení a údržbu.

**Jednoduchá instalace:** Rameno může být upevněno vlevo nebo vpravo.

**Jednoduché vyvážení:** Lineární nastavení síly.

**Nastavitelné koncové dorazy** s tlumením pro otevírání i zavírání.

**Provoz i při výpadku proudu** díky uvnitř umístěným záložním zdrojům B12-B (volitelné).

**Automatický revers při kontaktu s překážkou.**

**Práškově lakované rameno:** Jednoduchá montáž signálních světel a nárazové lišty.

**Řízení semaforu** pro jednosměrný nebo obousměrný provoz.

**Jednoduše ovladatelné a chráněné odblokování.**


Barva skříně RAL 2004, avšak možnost dodání závory v nerezovém provedení (skříň).

### Technické parametry

### Wil6

Napájení	(Vac 50 Hz)	230
Napájení motoru	(Vdc)	24
Proud	(A)	0,5
Proud motoru	(A)	5
Výkon motoru	(W)	100
Stupeň krytí	(IP)	44
Redukční poměr		1/456
Čas zdvihu ramene	(s)	5
Pracovní teplota	(°C)	-20 až +50
Barevné provedení		RAL 2004
Pracovní zatížení	(%)	80
Hmotnost pohonu	(kg)	54

## Rozměry

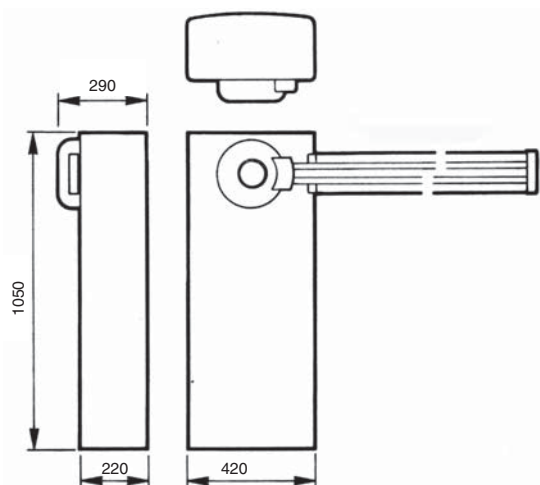

WIL6/WIL6I



WIL6/WIL6I



Do 6 m rameno s plným vybavením a se záclonkami WA13 (max. 4 m) s rychlostním omezením nebo 6 m se záclonkami WA13 bez nárazové gumové lišty nebo 8 m trubkové teleskopické rameno.

## Doplňky pro instalaci



**WA6**  
krycí červená gumová lišta pro WA21 s koncovými krytkami (2x6 m)



**WA9**  
kit osvětlení, 6 blikajících světel rameno profilu WA1 a WA21




**WA10**  
červená reflexní nálepka na rameno




**WA11**  
pevná výškově stavitelná podpora rameno



**WA12**  
sklopná podpora rameno pro WA1 a WA21



**WA13**  
záclonky pro WA1 a WA21 - 2 m



**WA16**  
náhradní kotevní deska pro WIL 6 a WIL6I s háky do betonu



**WA21**  
hliníkové rameno profil 36x94x6250 mm, vč. 14-ti reflexních nálepek, pro kratší délku zkratke



**WA24**  
trubkové teleskopické rameno 8 m, s 18-ti nálepkami, sklopnou podporou



**B12-B**  
12 V záložní baterie (nutné 2 ks)



**CARICA**  
zásuvná karta pro automatické dobíjení akumulátorů




**Úchyt Wil6**  
pro profil WA1



**TW1 + PW1**  
termostat a topné tělísko pro temperování závora a posuvných pohonů

## Elektrické zapojení

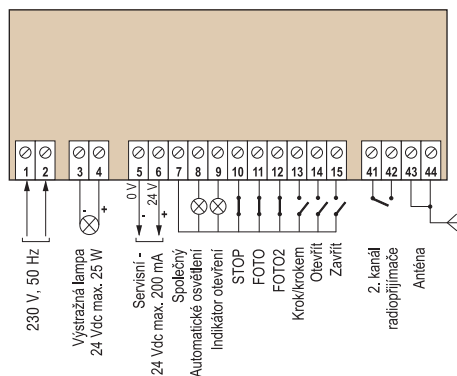

## Schéma

