


## FE | Párové fotobuňky

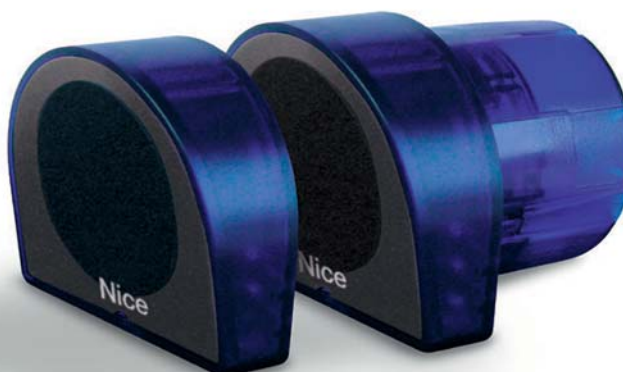

**Fotobuňky pro venkovní použití (FE), v antivandal provedení (FEP), nebo zapuštěné FI.**

Fotobuňky jsou odolné proti poruchám způsobeným slunečním zářením.

Nárazuvzdorný polykarbonátový kryt zaručuje dlouhou životnost.

Pro eliminaci problémů se zahlcením slunečním světlem je vhodné používat tovární nastavení pro dosah 15 m.

Zvýšení dosahu na 30 m dosáhneme prostým přestřihnutím rezistoru.

### Technické parametry

Artikl	FE		
	FE	FEP	FI
Dosah (m)	15-30, s použitím čočky LE 100		
Napájení (Vac/dc)	12-24		
Absorbce (mA)	RX 20, TX 35		
Kontakt výstupního relé	max. 500 mA a 48 V		
Stupeň krytí (IP)	54		
Rozměry (mm)	77 × 64 × 32	77 × 64 × 38	77 × 64 × 80



## Fotobuňky

<b>FE</b>	Pár povrchových fotobuněk na zeď, dosah až 30 m
<b>FEP</b>	Pár povrchových fotobuněk na zeď v antivandal provedení, dosah až 30 m
<b>FI</b>	Pár vestavěných fotobuněk, dosah 30 m (rozšířitelné až na 100 m)



## Příslušenství

<b>CPI</b>	Plastový vestavný box pro FI
<b>LE</b>	Čočka pro fotobuňku FI - zvyšuje dosah až na 100 m
<b>PO</b>	Montážní konzola pro fotobuňky FE, MOF, MOFO a výstražné lampy LUCY
<b>FES</b>	Pár protislunečních clonítek pro fotočlánek FE
<b>PCB</b>	Základová deska s kotevními háky do betonu pro sloupky COB, COF a COS
<b>COF</b>	Sloupek pro fotobuňky FE a FEP, výška 500 mm
<b>COS</b>	Sloupek pro fotobuňky FE a FEP, výška 1000 mm



COS

COS

COF

Příklady použití

