



RO 1000

Pohon pro posuvné brány
do hmotnosti 600 kg

Osvědčená
klasika



Odblokování pohonu RO 1000 pomocí klíčku



Odblokování pohonu RO 1000 pomocí klíčku



Vestavěná řídicí jednotka v pohonu



Pohon RO 1000 s vestavěným zdrojem, 230 Vac do hmotnosti brány max. 600 kg.

Do řídicí jednotky lze přidat doplňkovou zásuvnou kartu s dodatečnými funkcemi.

Kovový motor - dlouhá životnost a tichý chod.

Upevňovací otvory.

Bezpečnostní mechanismus proti přimáčknutí.

Odblokování klíčkem.

Odnímatelná deska elektroniky pro pohodlný servis.

RO 1000 je elektromechanický pohon vhodný pro klimatické podmínky v ČR a splňuje všechny potřebné evropské bezpečnostní normy.


Jednoduchá instalace - díky masivní základové desce a stavitelným a snadno přístupným stavěcím šroubům.

Technické parametry


RO 1000

Napájení	(Vac 50 Hz)	230
Příkon	(W)	400
Proud	(A)	1,8
Kondenzátor	(μ F)	14
Stupeň krytí	(IP)	44
Krouticí moment	(Nm)	17
Rychlost	(ms^{-1})	0,18
Max. síla	(N)	560
Max. hmotnost brány	(kg)	600
Pracovní teplota	($^{\circ}$ C)	-20 až +50
Tepelná ochrana	($^{\circ}$ C)	140
Kategorie izolace		1
Pracovní zatížení	(%)	30
Hmotnost pohonu	(kg)	10

Rozměry

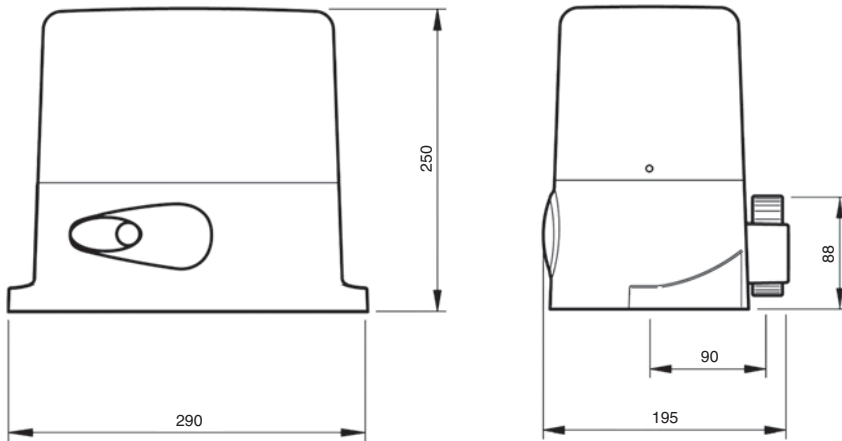

Elektrické zapojení

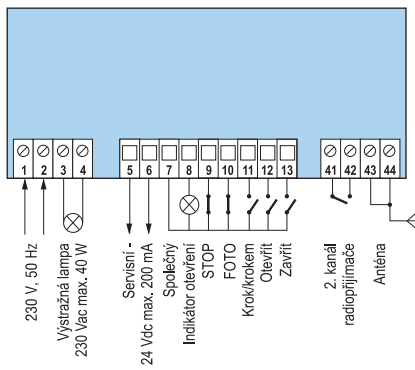

Schéma

