

Road 400

Pohon pro posuvné brány
do hmotnosti 400 kg



Odblokování pohonu Road 400 pomocí klíče a odblokovací páky



Elektronika pohonu Road 400



Road 400 - kompaktní, bezpečný, praktický, ideální pro privátní použití.

Nárazuvzdorný kryt, tělo z hliníkové slitiny s epoxidovým nástřikem.

Vhodný pro automatizaci posuvných bran do hmotnosti 400 kg a délky 5 m. Samosvorný pohon s elektromechanickými koncovými spínači.

Praktický - vestavěná řídicí jednotka, při-

pojená jednoduchým konektorem, umístěná uvnitř motoru, vestavěný rádiový přijímač, kompatibilní s Flo, Flor a s Milo systémy; paměť až na 150 vysílačů!

Pokrokový - nastavitelná rychlost, síla a prodleva.

Inteligentní - díky systému vyhodnocování překážek a automatickému programování pracovních cyklů. Diagnostika potíží pomocí výstražné lampy.


Bezpečný - rychlost pohonu může být nastavená ve dvou úrovních.

Road 400 je elektromechanický pohon vhodný pro klimatické podmínky v ČR a splňuje všechny evropské bezpečnostní normy.

Technické parametry

| Technické parametry | | Road 400 |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Napájení | (Vac 50 Hz) | 230 |
| Max. příkon | (W) | 210 |
| Stupeň krytí | (IP) | 44 |
| Kroutící moment | (Nm) | 12 |
| Rychlost | (Rmp) | 0,25 |
| Max. síla | (Nm) | 5 |
| Max. nominální kroutící moment | (kg) | 400 |
| Pracovní teplota | (°C) | -20 až +50 |
| Kategorie izolace | | 1 |
| Hmotnost pohonu | (kg) | 8 |

Rozměry

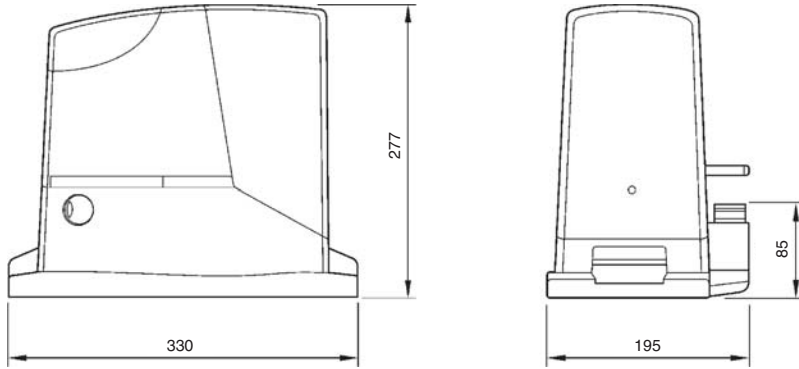

Elektrické zapojení

